


冷压端头



接线端子附件

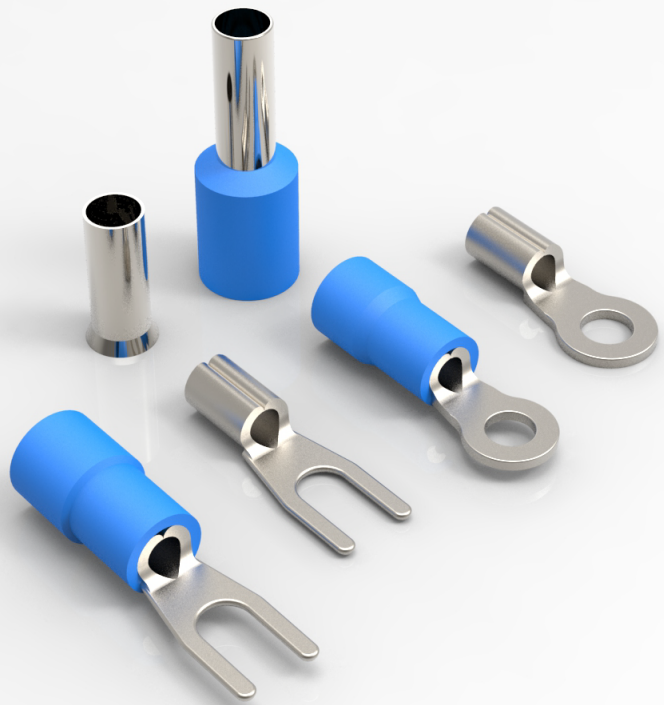

圆形 叉形 管型



目录

PVC 绝缘护套圆形端子..... 1

无绝缘护套圆形端子..... 3


PVC 绝缘护套叉形端子..... 5

无绝缘护套叉形端子..... 7

PVC 绝缘护套管形端子..... 9

无绝缘护套管形端子..... 10

PVC 绝缘护套圆形端子

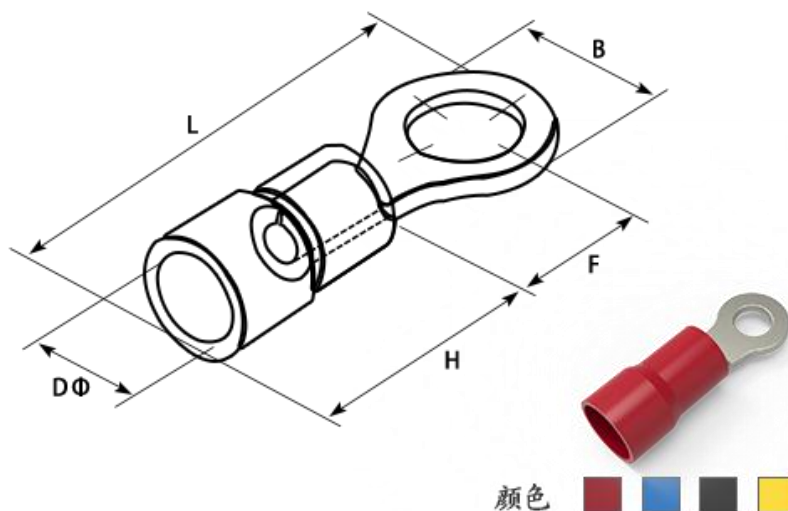


导线截面 $0.5 \sim 1.5 \text{mm}^2$ (美规 22~16) 最大电流: 19A 温度: 75°C 材质: 紫铜
护套: PVC 材料厚度: 0.75mm

型号	美制螺栓号	螺栓口直径	尺寸				
			B	L	F	H	Dφ
RV 1.25-3	#4	3.2	5.7	17.8	4.95	10.0	4.3
RV 1.25-3.5 S	#6	3.7	5.7	17.8	4.95		
RV 1.25-3.5 M	#6	3.7	6.6	20.1	6.3		
RV 1.25-3.5 L	#6	3.7	8.0	21.5	7.0		
RV 1.25-4 S	#8	4.3	6.6	20.1	6.3		
RV 1.25-4 L	#8	4.3	8.0	21.5	7.0		
RV 1.25-5 S	#10	5.3	8.0	21.5	7.0		
RV 1.25-5 L	#10	5.3	9.8	23.0	8.5		

导线截面 $1.5 \sim 2.5 \text{mm}^2$ (美国线规 16~14) 最大电流: 27A 温度: 75°C 材质: 紫铜
护套: PVC 材料厚度: 0.8mm

型号	美制螺栓号	螺栓口直径	尺寸				
			B	L	F	H	Dφ
RV 2-3	#4	3.2	6.6	17.8	4.3	10.0	4.9
RV 2-3.5 S	#6	3.7	6.6	17.8	4.3		
RV 2-3.5 M	#6	3.7	6.6	20.0	6.5		
RV 2-3.5 L	#6	3.7	8.5	22.5	7.75		
RV 2-4 S	#8	4.3	6.6	20.0	6.5		
RV 2-4 L	#8	4.3	8.5	22.5	7.75		
RV 2-5 S	#10	5.3	8.5	22.5	7.75		
RV 2-5 L	#10	5.3	9.5	22.5	7.25		

PVC 绝缘护套圆形端子-续

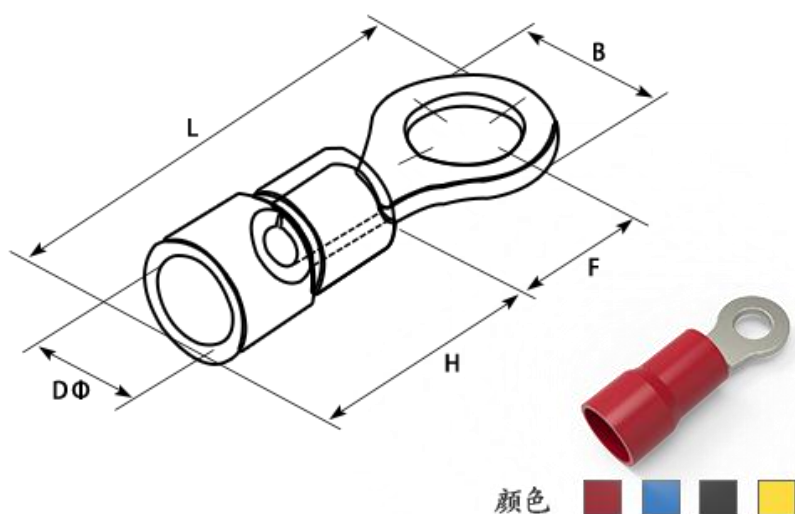


导线截面 2.5~4mm² (美国线规 14~12) 最大电流: 37A 温度:75°C 材质: 紫铜
 护套: PVC 材料厚度: 1.0mm

型号	美制螺栓号	螺栓口直径	尺寸				
			B	L	F	H	Dφ
RV 3.5-4	#8	4.3	8.0	24.5	7.7	10.0	4.9
RV 3.5-5 S	#10	5.3	8.0	24.5	7.7		
RV 3.5-5 L	#10	5.3	12.0	27.9	7.7		

导线截面 4~6mm² (美国线规 12~10) 最大电流: 48A 温度:75°C 材质: 紫铜
 护套:PVC 材料厚度: 1.0mm

型号	美制螺栓号	螺栓口直径	尺寸				
			B	L	F	H	Dφ
RV 5.5-5	#10	5.3	9.5	25.5	8.3	13.0	6.7
RV 5.5-6	1/4	6.4	12.0	31.5	13.0		
RV 5.5-8	5/16	8.4	15.0	33.7	13.7		
RV 5.5-10	3/8	10.5	15.0	33.7	13.7		
RV 5.5-12	1/2	13.0	19.2	38.1	16.0		

无绝缘护套圆形端子

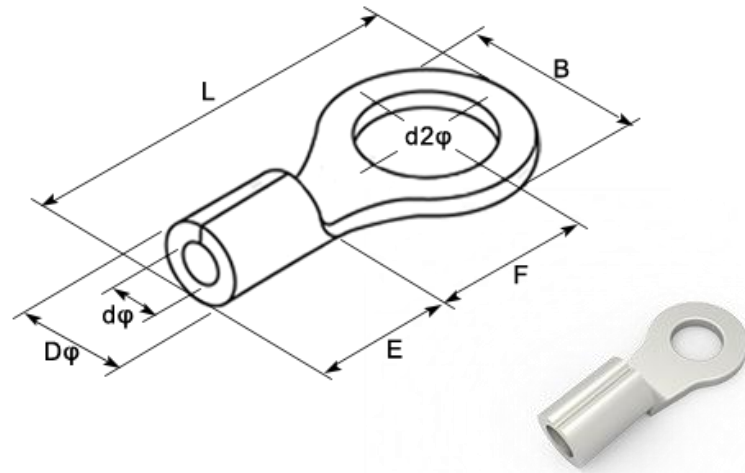


导线截面 0.5~1.5mm² (美国线规 22~16) 最大电流: 19A 材质: 紫铜 材料厚度: 0.75mm

型号	美制螺栓号	螺栓口直径 d2φ	尺寸					
			B	L	F	E	Dφ	dφ
RNB 1.25-3	#4	3.2	5.7	12.6	4.95	4.8	3.4	1.7
RNB 1.25-3.5 S	#6	3.7	5.7	12.6	4.95			
RNB 1.25-3.5 M	#6	3.7	6.6	14.4	6.3			
RNB 1.25-3.5 L	#6	3.7	8.0	15.8	7.0			
RNB 1.25-4 S	#8	4.3	6.6	14.4	6.3			
RNB 1.25-4 L	#8	4.3	8.0	15.8	7.0			
RNB 1.25-5 S	#10	5.3	8.0	15.8	7.0			
RNB 1.25-5 L	#10	5.3	9.8	18.0	8.5			

导线截面 1.5~2.5mm² (美国线规 16~14) 最大电流: 27A 材质: 紫铜 材料厚度: 0.8mm

型号	美制螺栓号	螺栓口直径 d2φ	尺寸					
			B	L	F	E	Dφ	dφ
RNB 2-3	#4	3.2	6.6	12.3	4.3	4.8	4.1	2.3
RNB 2-3.5 S	#6	3.7	6.6	12.3	4.3			
RNB 2-3.5 M	#6	3.7	6.6	14.5	6.5			
RNB 2-3.5 L	#6	3.7	8.5	16.8	7.75			
RNB 2-4 S	#8	4.3	6.6	14.5	6.5			
RNB 2-4 L	#8	4.3	8.5	16.8	7.75			
RNB 2-5 S	#10	5.3	8.5	16.8	7.75			
RNB 2-5 L	#10	5.3	9.5	16.8	7.25			

无绝缘护套圆形端子-续

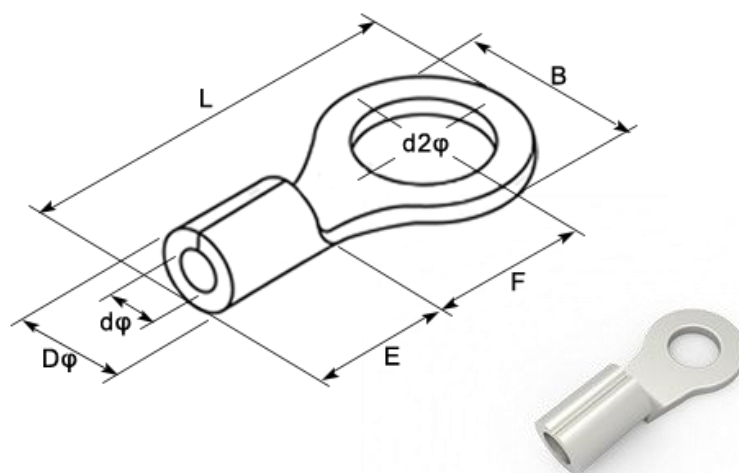


导线截面 2.5~4mm² (美国线规 14~12) 最大电流: 37A 材质: 紫铜 材料厚度: 1.0mm

型号	美制螺栓号	螺栓口直径 d2 φ	尺寸					
			B	L	F	E	D φ	d φ
RNB 3.5-4	#8	4.3	8.0	18.0	7.7	6.0	5.0	3.0
RNB 3.5-5 S	#10	5.3	8.0	18.0	7.7			
RNB 3.5-5 L	#10	5.3	12.0	21.4	7.7			
RNB 3.5-6	1/4	6.4	12.0	21.4	7.7			
RNB 3.5-8	5/16	8.4	15.0	27.5	14			

导线截面 4~6mm² (美国线规 12~10) 最大电流: 48A 材质: 紫铜 材料厚度: 1.0mm

型号	美制螺栓号	螺栓口直径 d2 φ	尺寸					
			B	L	F	E	D φ	d φ
RNB 5.5-6	1/4	6.4	12.0	25.8	13.0	6.8	5.6	3.4
RNB 5.5-8	5/16	8.4	15.0	28.0	13.7			
RNB 5.5-10	3/8	10.5	15.0	28.0	13.7			
RNB 5.5-12	1/2	13.0	19.2	32.4	16.0			

PVC 绝缘护套叉形端子

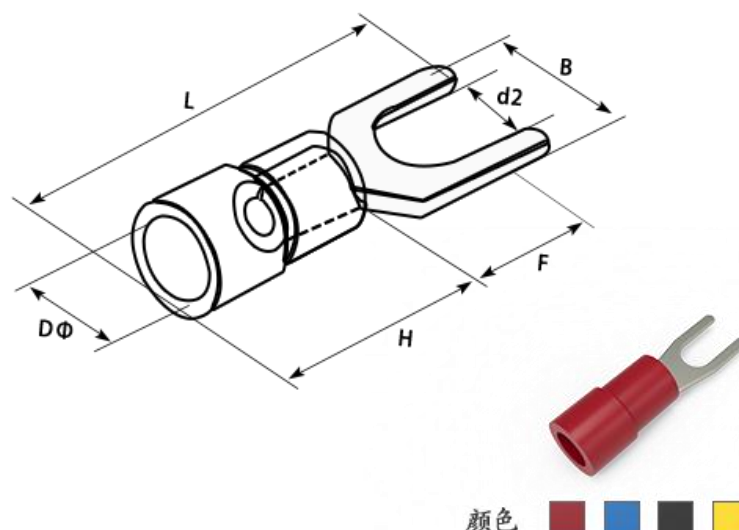


导线截面 $0.5 \sim 1.5 \text{mm}^2$ (美国线规 22~16) 最大电流: 19A 温度: 75°C 材质: 紫铜
护套: PVC 材料厚度: 0.75mm

型号	美制螺栓号	螺栓口直径 d2 φ	尺寸				
			B	L	F	H	D φ
SV 1.25-3	#4	3.2	5.7	21.2	6.5	10.0	4.3
SV 1.25-3.5 S	#6	3.7	5.7	21.2	6.5		
SV 1.25-3.5 L	#6	3.7	6.4	21.2	6.5		
SV 1.25-4 S	#8	4.3	6.4	21.2	6.5		
SV 1.25-4 M	#8	4.3	7.2	21.2	6.5		
SV 1.25-4 L	#8	4.3	8.1	21.2	6.5		
SV 1.25-5 S	#10	5.3	8.1	21.2	6.5		
SV 1.25-5 L	#10	5.3	9.5	21.2	6.5		

导线截面 $1.5 \sim 2.5 \text{mm}^2$ (美国线规 16~14) 最大电流: 27A 温度: 75°C 材质: 紫铜
护套: PVC 材料厚度: 0.8mm

型号	美制螺栓号	螺栓口直径 d2 φ	尺寸				
			B	L	F	H	D φ
SV 2-3	#4	3.2	5.7	21.2	6.5	10.0	4.9
SV 2-3.5 S	#6	3.7	5.7	21.2	6.5		
SV 2-3.5 L	#6	3.7	6.2	21.2	6.5		
SV 2-4 S	#8	4.3	6.4	21.2	6.5		
SV 2-4 M	#8	4.3	7.2	21.2	6.5		
SV 2-4 L	#8	4.3	8.1	21.2	6.5		
SV 2-5 S	#10	5.3	8.1	21.2	6.5		
SV 2-5 L	#10	5.3	9.5	21.2	6.5		

PVC 绝缘护套叉形端子-续

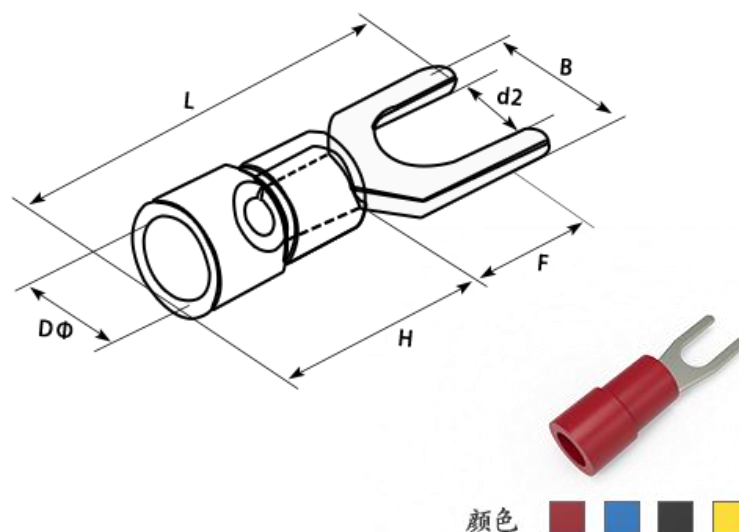


导线截面 $2.5\sim 4\text{mm}^2$ (美国线规 14~12) 最大电流: 37A 温度: 75°C 材质: 紫铜
护套: PVC 材料厚度: 1.0mm

型号	美制螺栓号	螺栓口直径 d2	尺寸				
			B	L	F	H	Dφ
SV 3.5-4 S	#8	4.3	7.2	24.8	7.0	13.0	6.2
SV 3.5-4	#8	4.3	8.0	24.8	7.0		
SV 3.5-5	#10	5.3	8.0	24.8	7.0		
SV 3.5-6	1/4	6.4	12.0	28.0	12.1		

导线截面 $4\sim 6\text{mm}^2$ (美国线规 12~10) 最大电流: 48A 温度: 75°C 材质: 紫铜 护套: PVC
材料厚度: 1.0mm

型号	美制螺栓号	螺栓口直径 d2	尺寸				
			B	L	F	H	Dφ
SV 5.5-5	#10	5.3	9.0	25.2	7.5	13.0	6.7
SV 5.5-6 S	1/4	6.4	9.0	25.2	7.5		
SV 5.5-8	5/16	8.4	14.0	30.0	11.5		

无绝缘护套叉形端子

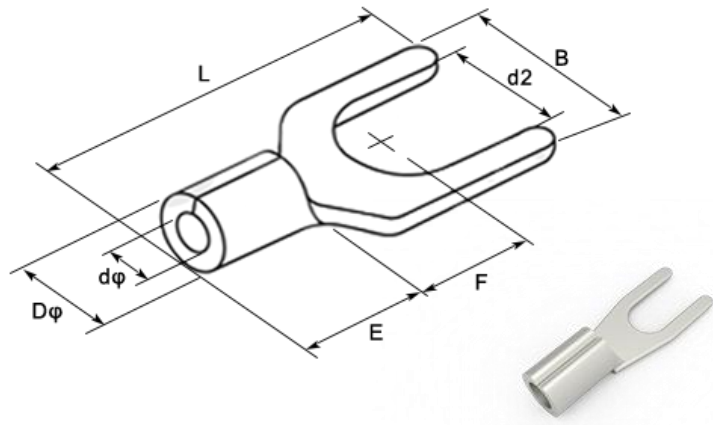


导线截面 $0.5 \sim 1.5 \text{mm}^2$ (美国线规 22~16) 最大电流: 19A 材质: 紫铜 材料厚度: 0.75mm

型号	美制螺栓号	螺栓口直径 d2	尺寸					
			B	L	F	E	Dφ	dφ
SNB 1.25-3	#4	3.2	5.7	16.0	6.5	4.8	3.4	1.7
SNB 1.25-3.5 S	#6	3.7	5.7	16.0	6.5			
SNB 1.25-3.5 L	#6	3.7	6.4	16.0	6.5			
SNB 1.25-4 S	#8	4.3	6.4	16.0	6.5			
SNB 1.25-4 M	#8	4.3	7.2	16.0	6.5			
SNB 1.25-4 L	#8	4.3	8.1	16.0	6.5			
SNB 1.25-5 S	#10	5.3	8.1	16.0	6.5			
SNB 1.25-5 L	#10	5.3	9.5	16.0	6.5			

导线截面 $1.5 \sim 2.5 \text{mm}^2$ (美国线规 16~14) 最大电流: 27A 材质: 紫铜 材料厚度: 0.8mm

型号	美制螺栓号	螺栓口直径 d2	尺寸					
			B	L	F	E	Dφ	dφ
SNB 2-3	#4	3.2	5.7	16.0	6.5	4.8	4.1	2.3
SNB 2-3.5 S	#6	3.7	5.7	16.0	6.5			
SNB 2-3.5 L	#6	3.7	6.2	16.0	6.5			
SNB 2-4 S	#8	4.3	6.4	16.0	6.5			
SNB 2-4 M	#8	4.3	7.2	16.0	6.5			
SNB 2-4 L	#8	4.3	8.1	16.0	6.5			
SNB 2-5 S	#10	5.3	8.1	16.0	6.5			
SNB 2-5 L	#10	5.3	9.5	16.0	6.5			


无绝缘护套叉形端子-续

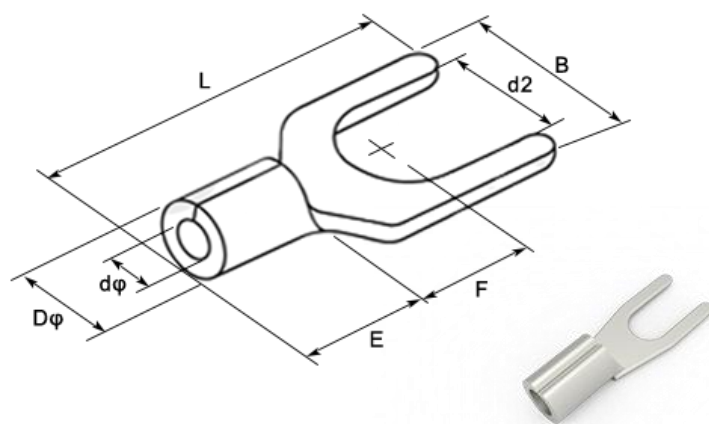

导线截面 2.5~4mm ² (美国线规 14~12) 最大电流: 37A 材质: 紫铜 材料厚度: 1.0mm								
型号	美制螺栓号	螺栓口直径 d2	尺寸					
			B	L	F	E	Dφ	dφ
SNB 3.5-3	#4	3.2	5.7	18.3	7.0	6.0	5.0	3.0
SNB 3.5-4	#8	4.3	7.2	18.3	7.0			
SNB 3.5-5	#10	5.3	8.0	18.3	7.0			
SNB 3.5-6	1/4	6.4	12.0	21.5	12.1			

导线截面 4~6mm ² (美国线规 12~10) 最大电流: 48A 材质: 紫铜 材料厚度: 1.0mm								
型号	美制螺栓号	螺栓口直径 d2	尺寸					
			B	L	F	E	Dφ	dφ
SNB 5.5-6 S	1/4	6.4	9.0	19.5	7.5	6.8	5.6	3.4
SNB 5.5-6 L	1/4	6.4	12.0	25.5	12.0			
SNB 5.5-8	5/16	8.4	14.0	24.5	11.5			


PVC 绝缘护套管形端子

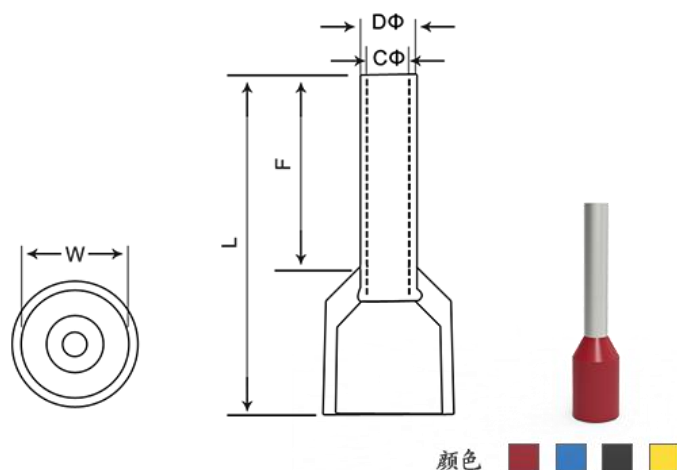


温度：75°C 材质：紫铜管 绝缘材质：PVC（多种颜色）

型号	尺寸					导线截面	
	F	L	W	Dφ	Cφ	A.W.G	mm ²
E 0506	6.0	12.0	2.6	1.3	1.0	# 22	0.5
E 0508	8.0	14.0					
E 0510	10.0	16.0					
E 0512	12.0	18.0					
E 7506	6.0	12.4	2.8	1.5	1.2	# 20	0.75
E 7508	8.0	14.6					
E 7510	10.0	16.4					
E 7512	12.0	18.4					
E 1006	6.0	12.4	3.0	1.7	1.4	# 18	1.0
E 1008	8.0	14.6					
E 1010	10.0	16.4					
E 1012	12.0	18.4					
E 1508	8.0	14.6	3.5	2.0	1.7	# 16	1.5
E 1510	10.0	16.4					
E 1512	12.0	18.4					
E 1518	18.0	24.4					
E 2508	8.0	15.2	4.0	2.6	2.3	# 14	2.5
E 2510	10.0	17.2					
E 2512	12.0	19.2					
E 2518	18.0	25.2					
E 4009	9.0	16.5	4.4	3.2	2.8	# 12	4.0
E 4012	12.0	19.5					
E 4018	18.0	25.5					
E 6010	10.0	18.0	6.3	3.9	3.5	# 10	6.0
E 6012	12.0	20.0					
E 6018	18.0	26.0					

无绝缘护套管形端子

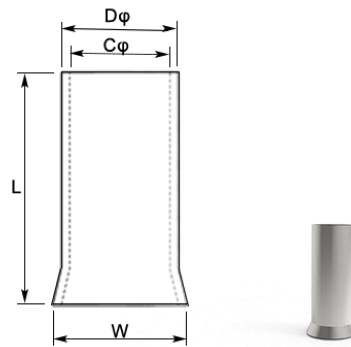

材质：紫铜管						
型号	尺寸				导线截面	
	L	D φ	C φ	W	A.W.G	mm ²
EN 0506	6.0	1.3	1.0	1.7	# 22	0.5
EN 0508	8.0					
EN 0510	10.0					
EN 0512	12.0					
EN 7506	6.0	1.5	1.2	1.9	# 20	0.75
EN 7508	8.0					
EN 7510	10.0					
EN 7512	12.0					
EN 1006	6.0	1.7	1.4	2.2	# 18	1.0
EN 1008	8.0					
EN 1010	10.0					
EN 1012	12.0					
EN 1507	7.0	2.0	1.7	2.5	# 16	1.5
EN 1508	8.0					
EN 1510	10.0					
EN 1512	12.0					
EN 1518	18.0	2.6	2.2	3.3	# 14	2.5
EN 2507	7.0					
EN 2508	8.0					
EN 2510	10.0					
EN 2512	12.0	3.2	2.8	3.9	# 12	4.0
EN 2518	18.0					
EN 4009	9.0					
EN 4012	12.0					
EN 4018	18.0	3.9	3.5	4.8	# 10	6.0
EN 6010	10.0					
EN 6012	12.0					
EN 6015	15.0					
EN 6018	18.0					

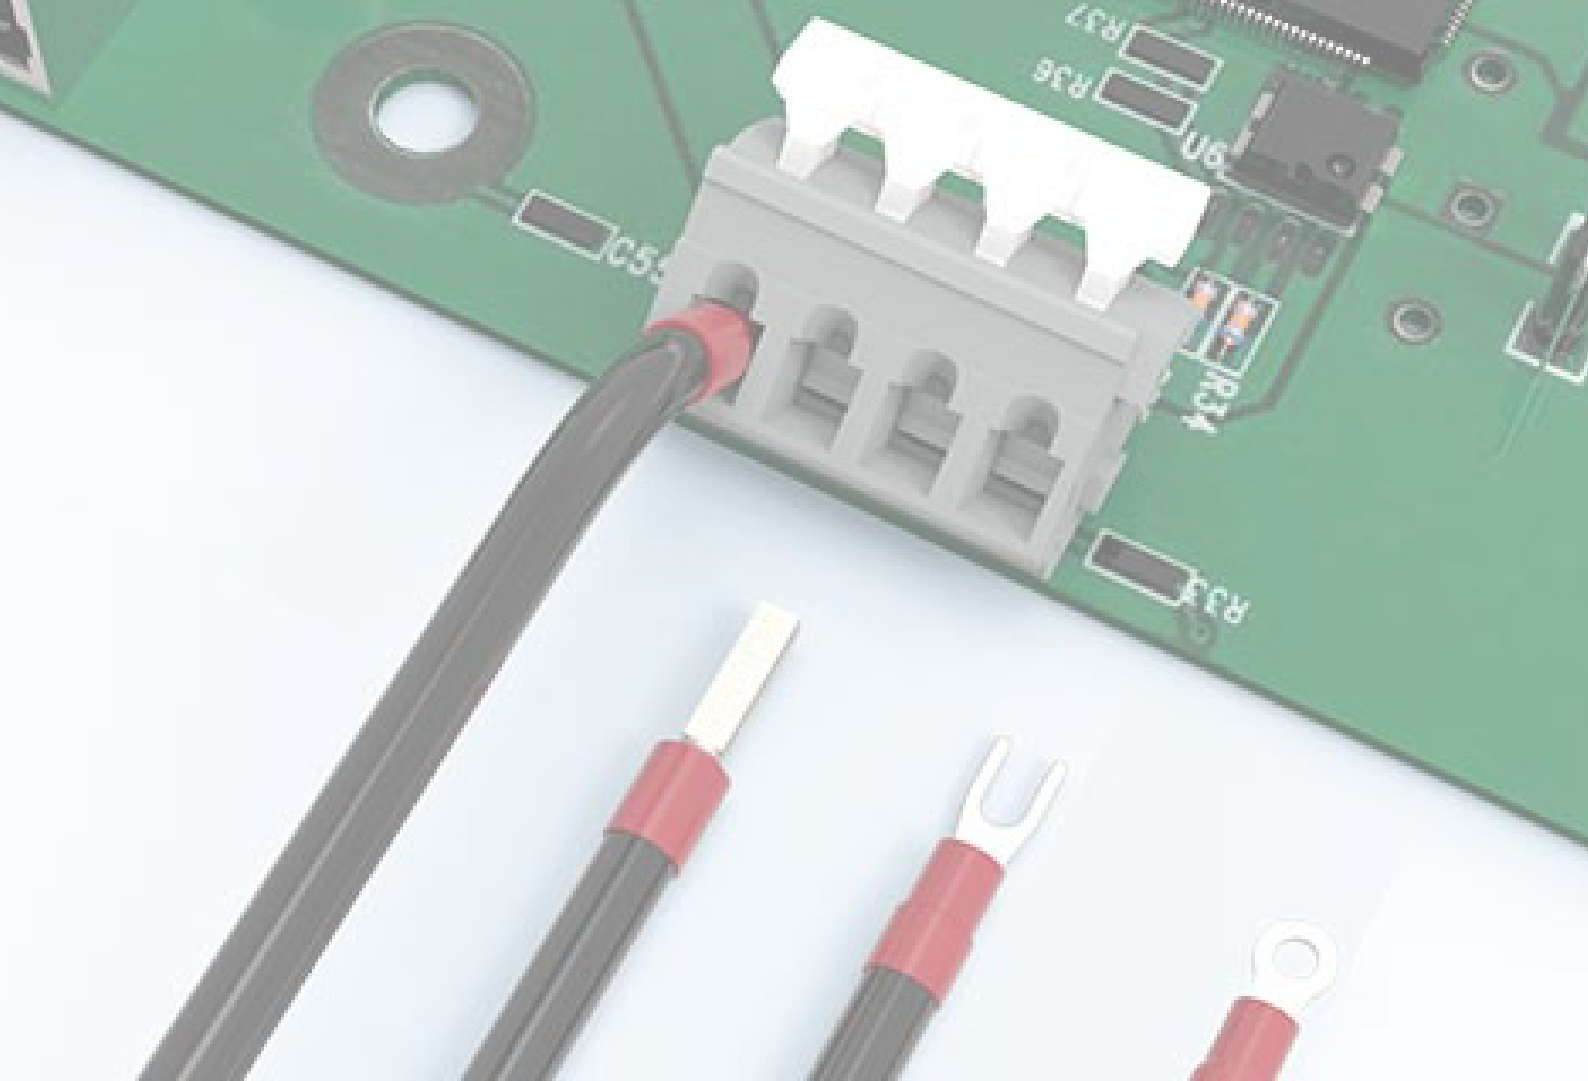

冷压端头



上海联捷电气有限公司

邮箱: elinker@cnelinker.com

地址: 上海市浦东大道1695弄星宇大楼